

**mikumo**

**EVOLT**  
www.evolt.hu


*...a kívánsága ez volt!*

Azonnal beépíthető, hatékony eszköz Japánból

**AUTOMATA ELKAPÓ**

# **AUTO CATCHER**

Növeli a termelékenységet, és a préselés biztonságát

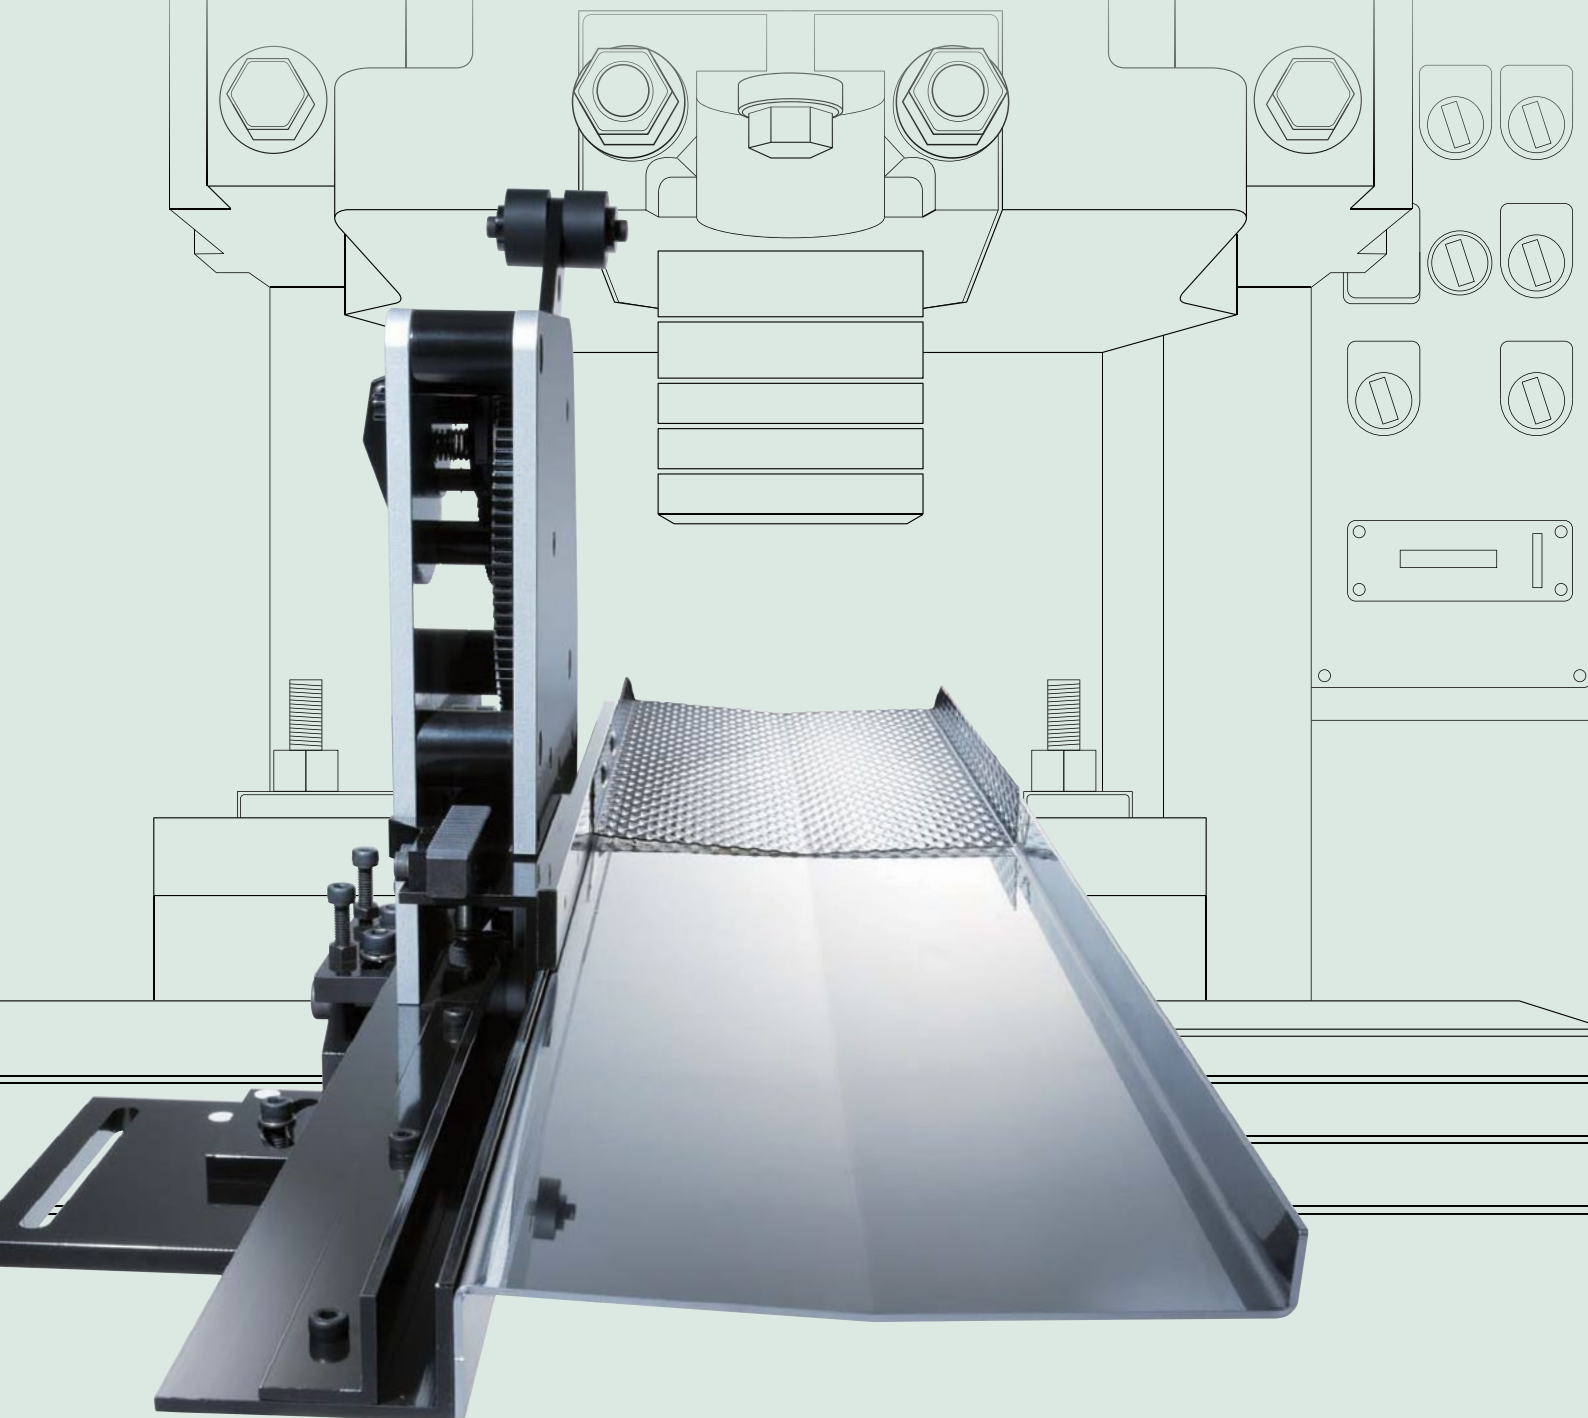

Tel.: 0036.22.582.164  
www.evolt.hu

Fax: 0036.22.582.165  
office@evolt.hu

## Azonnal beépíthető, hatékony eszköz

Ismert és gyakran megoldatlan problémát jelent préselésnél/sajtolásnál a kész darabok kiszedése. Erre kínál megoldást Auto Catcher készülékünk:


- » Növeli a termelékenységet
- » Fokozza a biztonságot
- » Javítja a munkaerő kihasználást



### 1 Biztos elkapás

[Felső holtpont]

Munkadarab ledobása kilökökővel

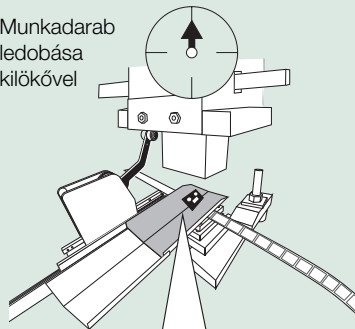

Présgép


Auto Catcher



### 2 Egyszerű lecsúszás

[A löket felénél]


A tálca mozog, a munkadarab csúszik

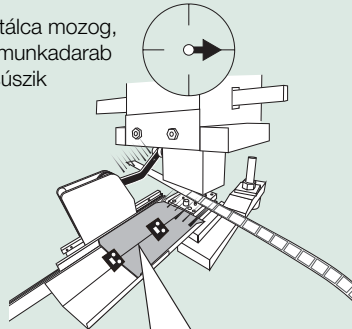

### 3 Hibátlan beejtés

[Alsó holtpont]

A présgép újra indul

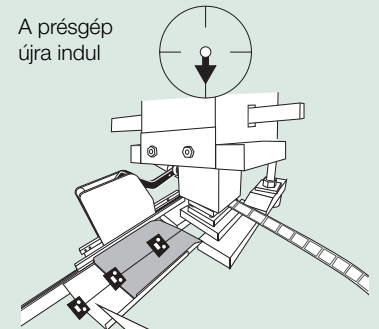

## Termelékenyebb

Lényegesen magasabb termelékenység összevetve a kézi kiszedegetéssel.

Költséghatékony megoldás kis szériák, többféle munkadarab és gyors szállítási határidő tekintetében.

## Biztonságosabb

A préselésnél előforduló balesetek nagy része a kész munkadarab kivételkor történik. Ezek megelőzését is szolgálja az Auto Catcher.

## Energiatakarékos

Környezetbarát és gazdaságos. Nincs szükség villamos, vagy egyéb energiaforrásra, mert a készülék a présgép alternáló mozgásából nyeri mozgási energiáját.

## Egyszerű üzembe helyezés

Kb. 5 perc alatt egyszerűen, előképzettség nélkül is üzembe helyezhető. Egyszerű felépítésének köszönhetően könnyen mozgatható, és nem igényel különösebb karbantartást sem.

## Rugalmas

A hagyományos présgéphez rögzített munkadarab leszedőkkel ellentétben, könnyedén leszerelhető és mozgatható. Másik présgéphez is alkalmazható egy újabb termék gyártásához.

## Munkaerőoptimalizálás


Az Auto Catcher növeli az üzembiztonságot, a munkaerő kihasználást és csökkenti a gyártás idejét.

## A hagyományos kiszedés hátrányai

- » Az állandó és ismételt leállítás (lebegtetés) nem csak a munkadarab károsodásához vezethet, hanem a prészszerző tönkremenetelét is okozhatja.
- » A termelékenység munkaerő függő
- » Balesetveszélyes munkadarab kivétel

## Az Auto Catcher előnyei


- » Kevesebb hibás munkadarab, szerszám törés elkerülése
- » Termelékenység nagymértékű növelése
- » A munkadarab eltávolítása közben előforduló balesetek elkerülése.

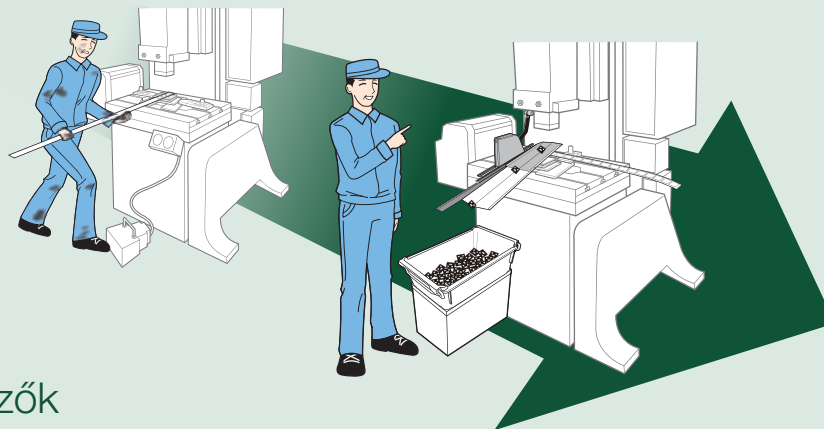


## Műszaki jellemzők

	AC-1	AC-2	<b>ÚJ!</b> AC-3
Nyomás tartomány	15 ~ 35 t	48 ~ 80 t	100 ~ 250 t
Löket hossz	60 ~ 80 mm	100 ~ 130 mm	≥ 130 mm
Munkadarab vastagság (t)	0,5 ~ 1,6 mm	0,5 ~ 1,6 mm	0,5 ~ 3,2 mm
Munkadarab max. befoglaló mérete	50 x 50 mm	80 x 80 mm	150 x 150 mm
Munkadarab tömege	10 ~ 40 g	30 ~ 100 g	150 ~ 500 g


## Méretetek

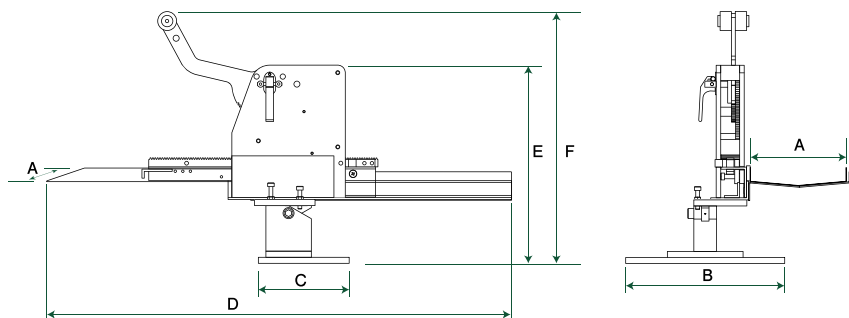

Az állvány működési tartománya

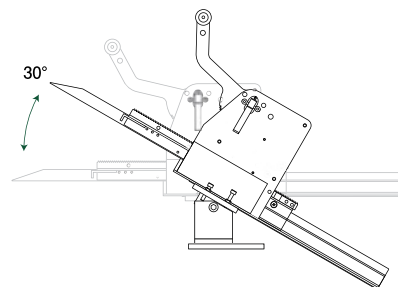

A kar működési tartománya

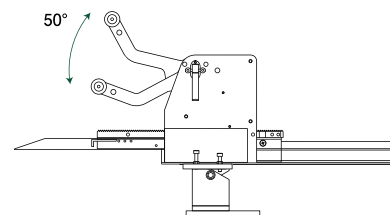

Méretetek mm-ben

Modell	A	B	C	D (Min. ~ Max.)	E (Vízszintes~30°)	F (Vízszintes~30°)	Tálca mozgás	Súly
AC-1	130	210	120	440 ~ 600	220 ~ 170	250 ~ 280	Max. 160	6 Kg
AC-2	130	210	120	440 ~ 640	235 ~ 220	265 ~ 335	Max. 200	7 Kg
<b>ÚJ!</b> AC-3	200	260	170	620 ~ 990	315 ~ 250	415 ~ 455	Max. 350	15 Kg

Tekintse meg működés közben is: [www.evolt.hu](http://www.evolt.hu)

*Ezeket fellapozta már?*

- » Precíziós köszörült szerszámacélok (lapok, hasábok, rudak)
- » Hézagoló fóliák, lemezek, szalagok
- » Piramiszozott csúszka lemez
- » Szerszámelemek, AGATHON vezetőelemek, dátumbélyegzők
- » Lyukasztóbélyegek, -perselyek (HWS, HSS, keményfém)
- » Gázrugók DADCO
- » TOHATSU rendszerrugók, gumirugók
- » Kenőanyagok, korrózió gátló és tisztítószer

Kizárólagos magyarországi forgalmazó:



...a kívánsága ez volt!



**EVOLT Kft.**

8000 Székesfehérvár, Sereg u. 1-5.

Tel.: 0036.22.582.164, Fax: 0036.22.582.165

[www.evolt.hu](http://www.evolt.hu), [office@evolt.hu](mailto:office@evolt.hu)